



1. Türanschlag - DIN links oder DIN rechts?

Der Türanschlag bezeichnet die Seite, auf der sich die Scharniere oder Bänder befinden. Betrachtet wird dabei von dem Raum aus, in den sich die Tür öffnet. Bei einer Haustür also immer von innen. Befinden sich die Scharniere auf der linken Seite, spricht man von DIN links. Sind sie hingegen auf der rechten Türseite, handelt es sich folglich um DIN rechts.

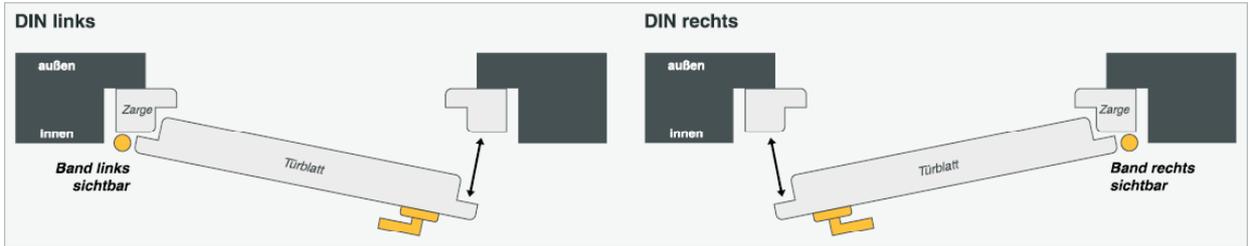

2. Die Haustür korrekt ausmessen


a) Einbau direkt in die Laibung

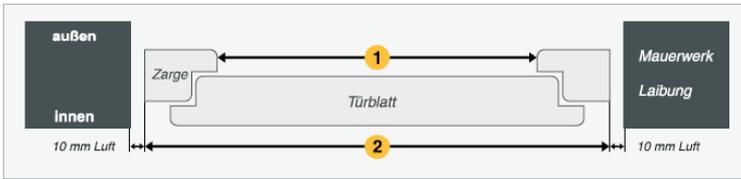

1) Durchgangsmaß 2) Bestellbreite


Messen Sie den Abstand zwischen den beiden Mauern. Ziehen Sie links und rechts jeweils ca. 10 mm Luftspalt ab. Notieren Sie diesen Wert als **Bestellbreite**.

b) Einbau in die Mauerfalz

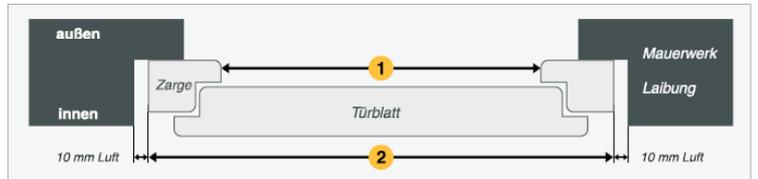

1) Durchgangsmaß 2) Bestellbreite

Messen Sie den Abstand zwischen den Mauern auf der Innenseite. Ziehen Sie links und rechts jeweils ca. 10 mm Luftspalt ab. Notieren Sie diesen Wert als **Bestellbreite**.

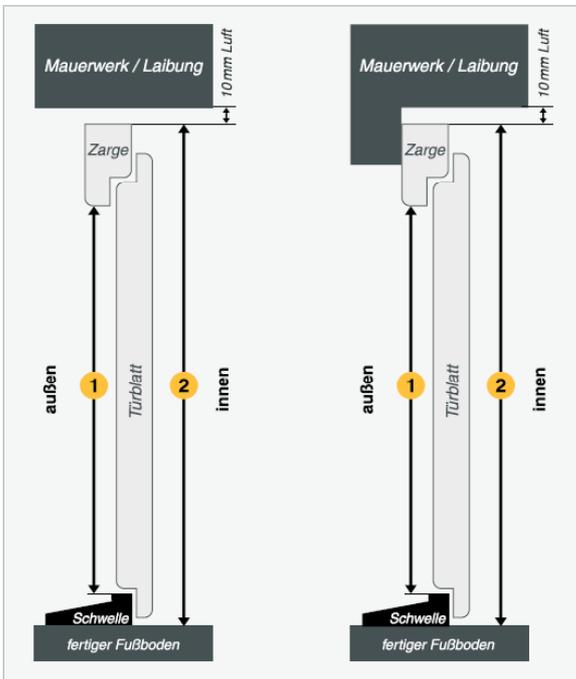

1) Durchgangsmaß 2) Bestellhöhe

Bestellhöhe ermitteln

Messen Sie auf der Innenseite von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Unterkante der Maueröffnung und ziehen Sie min. 10 mm Luftspalt nach oben ab. Notieren Sie diesen Wert als **Bestellhöhe**.

Ihre ermittelten Werte

DIN links

DIN rechts

_____ mm Breite

_____ mm Höhe