


Schritt 1: Die runden Kappen sind für die senkrechten Latten. Die graden Kappen sind für die Querlatten


Schritt 2: Die Flügelheber (schwarze Kunststoffteile) unter die beiden mittleren Latten schrauben

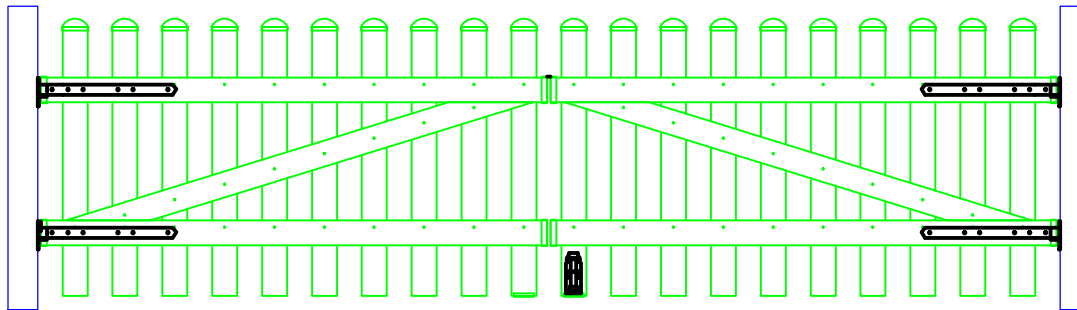

Schritt 3: Die beiden Flügel (Achtung: Diagonale muß steigend von der Bandseite zur Mitte sein) zwischen die Pfosten auf Klötze stellen, die Lücke bei den Pfosten und der Mitte verteilen. Die Kloben mit der schwarzen Hülse in die Landenbänder stecken. Anschließend mit dem Torflügel und Pfosten verschrauben.

Schritt 4: Den Bodenriegel auf die rechte oder linke mittlere Latte schrauben. Der Flügel ohne Bodenriegel ist der Gehflügel.

Schritt 5 : Montieren Sie den Überwurfriegel so, dass das Schließblech auf dem gleichen Torflügel geschraubt wird wie der des Bodenriegel. Beim festschrauben des Schließbleches den mitgelieferten Winkel unter den Schließblech schieben und mit festschrauben .

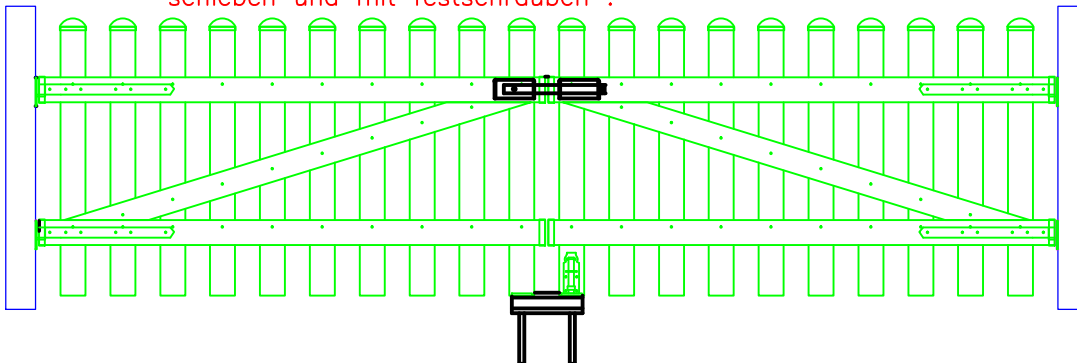

Schritt 6 : Den Torauflauf so einbetonieren das der Bodenriegel in den Schlitz greift .